


X10系列

- 數位式光纖放大器,清晰可見的智慧型燈號與LED雙顯示數位設定.
- 智能化操作,可自動,手動調整和動態靈敏度校正, 保持最佳檢測動作.
- 具備超高速,精密,標準及長距離四種檢測距離模式,遮光與入光ON功能.
- 反應時間快速,可自行設定延遲時間功能.




產品型號	X10-R-NE3	X10-R-PE3
輸出狀態	NPN NO & NC	PNP NO & NC
工作電壓	DC 12~24V±10%	
反應時間	High Speed 模式 ≤ 0.1ms、Fine 模式 ≤ 0.5ms、Super 模式 ≤ 1ms、Mega 模式 ≤ 16ms	
延遲時間	ON-Delay/OFF-Delay/One Shot-Delay(0.1ms ~ 9999ms)、Timer Off	
負載電流	<100mA	
感度調整	自動&手動靈敏度調整設定按鈕	
投光器光源	紅色光	
動作指示燈	紅色 LED 指示燈	
輸出防護	短路及極性保護	
防護等級	IEC IP65	
環境溫溼度	-10 ~ 55°C (非結冰狀態) / RH 35 ~ 85%	
材質	本體：聚碳酸酯	
連接型式	2M PVC 電纜線	
配件	固定架、固定螺絲	

外觀尺寸:

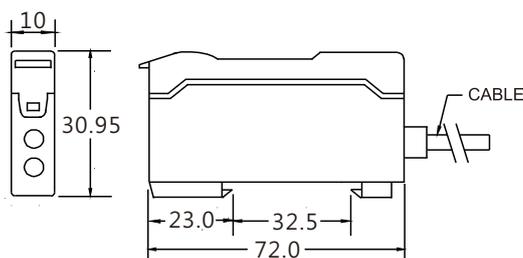

接線圖:

NPN NO & NC Type

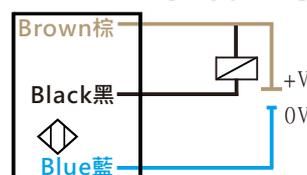

PNP NO & NC Type





產品型號	檢測方式	檢測距離	尺寸圖
H-CR-04	擴散反射型	35 ~ 100mm	
H-CR-04A		8 ~ 35mm	
H-CR-05	擴散反射型	35 ~ 100mm	
H-CR-05C		50 ~ 160mm	
H-CR-05X		30 ~ 85mm	
H-CR-05A		8 ~ 35mm	
H-CR-06		35 ~ 100mm	
H-CR-06A		8 ~ 35mm	
H-CR-07		35 ~ 100mm	
H-CR-07X		30 ~ 85mm	
H-CR07A		8 ~ 35mm	
H-SP-04		透過型	65 ~ 400mm
H-SP-04C	90 ~ 700mm		
H-SP-04A	25 ~ 80mm		
H-SP-05	65 ~ 400mm		
H-SP-05C	90 ~ 700mm		
H-SP-05A	25 ~ 80mm		
H-SP-06	65 ~ 400mm		
H-SP-06A	25 ~ 80mm		
H-SP-07	65 ~ 400mm		
H-SP-07A	25 ~ 80mm		